

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L32C5

■機器概要

本機は、『IPSαパネル』と『コントラストAI機能』搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を実現する32V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。
新たにUSBハードディスク録画に対応し、留守録対応で外出中などにも番組を録画できます。
また、ムダを見つけて自分で省エネする『エコナビ』を搭載しました。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）


本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	47 W 本体電源「切」時 約 0.1 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)	
年 間 消 費 電 力 量	36 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (左: 10 W + 右: 10 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ: ϕ 6.5 cm 2 個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	32V 型 (アスペクト比 16:9)	
画 面 有 効 寸 法	幅 698 mm 高さ 392 mm 対角 800 mm	
画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768	
動 作 使 用 条 件	温度: 0℃～40℃ 相対湿度: 20%～80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	NTSC 関 連	● ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	● D4 映像 Y: 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式
	衛 星 関 連 そ の 他	● BS・110 度 CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ● ヘッドホン/イヤホン端子 (16～32 Ω 推奨) ● SD カードスロット (SDXC メモリーカード対応) ● LAN 端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ● HDMI 端子 2 系統 ([HDMI] ver.5 に対応) ● USB 端子 1 系統 (DC5 V MAX500 mA) ※ USB3.0 には対応していません。
外 形 寸 法	幅 779 mm 高さ 536 mm 奥行 207 mm (テレビスタンド含む) 幅 779 mm 高さ 502 mm 奥行 110 mm (本体のみ、パネル部)	
質 量	約 10.0 kg (テレビスタンド含む) 約 9.0 kg (本体のみ)	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面: 樹脂、背面: 樹脂・金属	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 コ)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内	
質 量	約 160 g (乾電池含む)	

付属品 ・ スタンド台 ・ リモコン ・ 単 3 形乾電池 ・ 取扱説明書 ・ 簡単ガイド ・ B-CAS カード ・ 各種申込書
・ 転倒・落下防止部品など ・ 電源コードなど


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

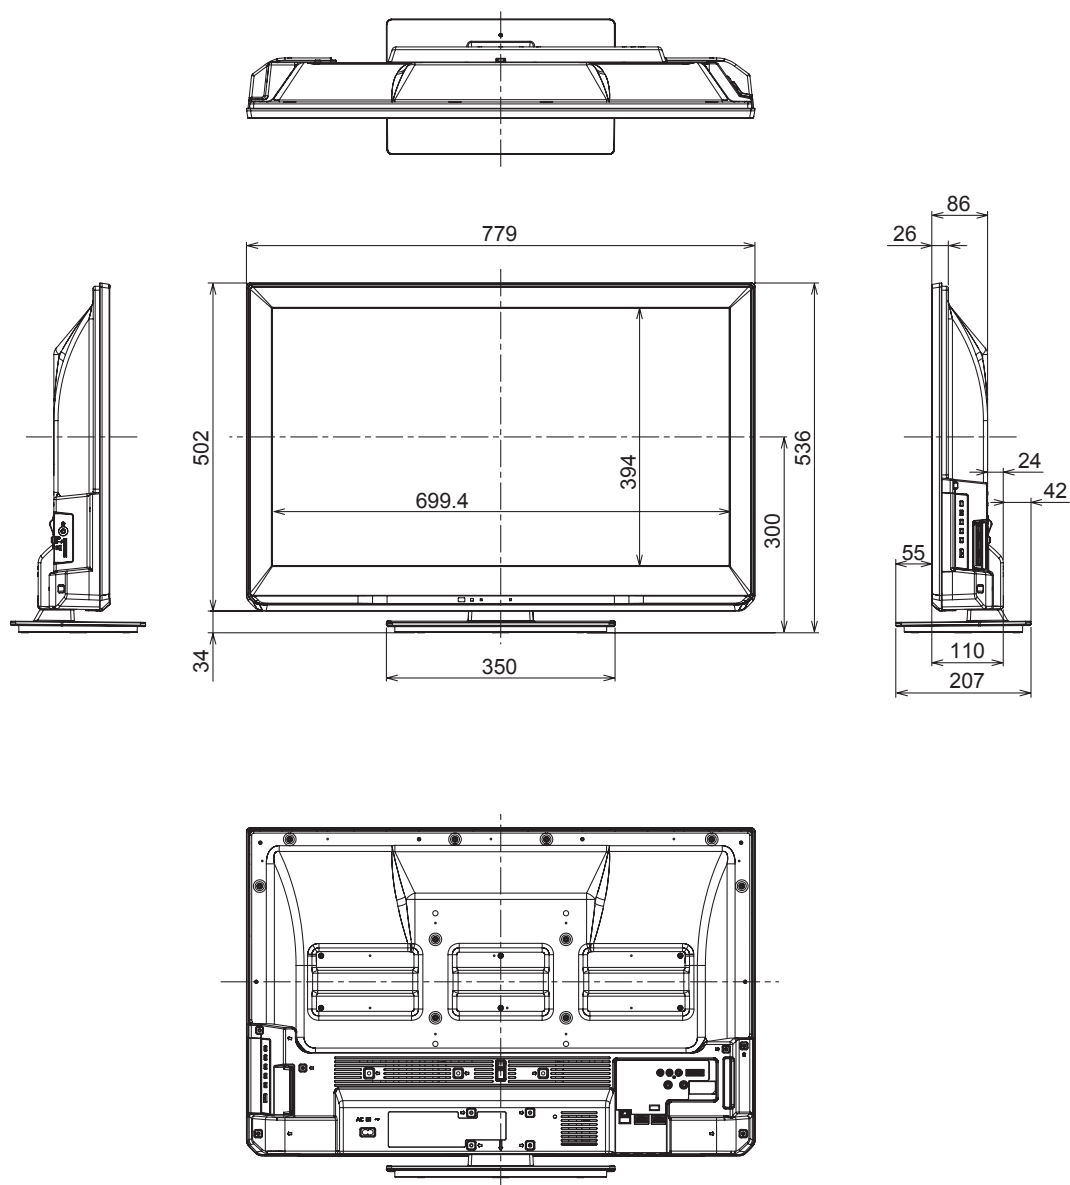

〈側面端子〉

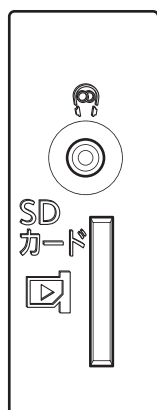

〈背面端子〉

